


TEK DAMARLI KABLOLAR İÇİN YÜKSEK HIZLI VE TEK KAFALI OTOMATİK PAKETLEME HATTI

0.75-6 mm² çaplı tek damar kabloları yüksek hızda kangallayıp şirinklemek için geliştirilmiş, tek kafalı otomatik kablo paketleme hattıdır.



KONFIGÜRASYON

A. Coilmatik 280 Kangallama ve Streçleme Ünitesi

- .Kangal boyunu ± 0.15 toleransla sarma özelliği,
- .Gelişmiş sıra sarma fonksiyonu,
- .Değişik dış çap ve yüksekliklerde kangal yapabilmek esnekliği,
- .Siemens SIMOTION otomasyon sistemi.

B. DF 1250 İkili Flayer Boşaltıcı


- .1000 mm ve 1250 mm çaplı makaralara uygun,
- .Minimum zaman kaybı ile makara değiştirebilmek özelliği,
- .Maksimum ses yalıtımı.

C. SH 400 Şirink Film Ünitesi


- .Uzun ömürlü naylon kesme çenesi,
- .Minimum elektrik tüketimi,
- .Tünel içinde geliştirilmiş hava dağılımı sayesinde mükemmel şirink kalitesi.

Opsiyonel Üniteler


- D. Çoklu kangal gruplama (beşleme) ünitesi
- E. Kangalı paletle dizme ünitesi
- F. Boş palet magazin ünitesi
- G. Palet streçleme ünitesi

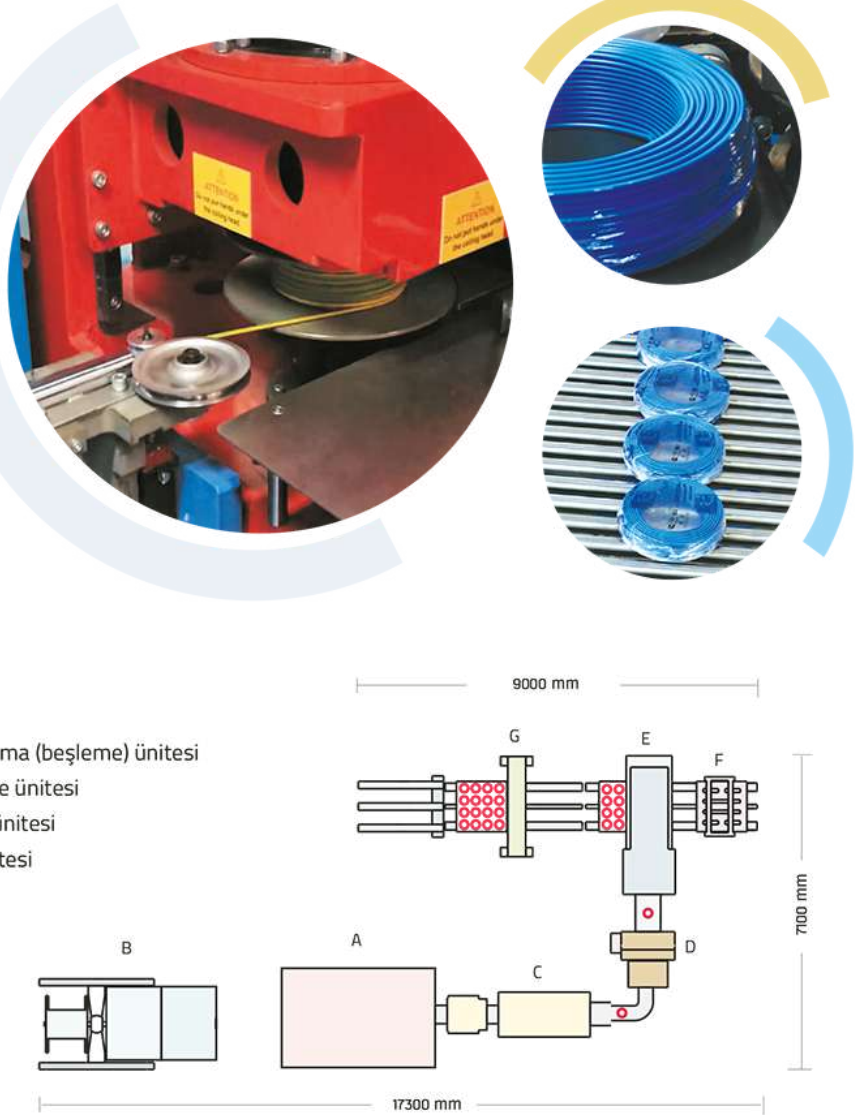

KANGAL ÖLÇÜLERİ;

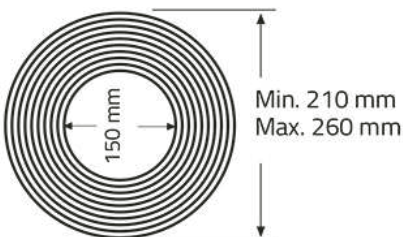

KABLO TİPLERİ



1. NYA tipi kablolar;
(1.5 mm² den, 6 mm² ye kadar)
2. NYAF tipi kablolar;
(0.75 mm² den, 6 mm² ye kadar)