



TEK VEYA ÇOK DAMARLI KABLolar İÇİNTEK KAFALI, OTOMATİK PAKETLEME HATTI

Coilmatic 400, 3 mm- 14 mm çaplı tek ve çok damarlı kabloları kangallayıp şirinklemek için geliştirilmiş otomatik kablo paketlenme hattıdır.

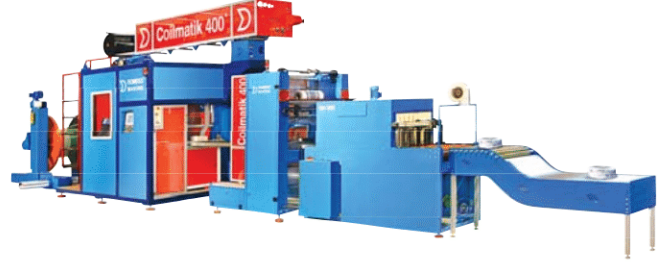

KONFIGÜRASYON

A. Kanga Sarma Kafası, Streçleme Ünitesi

- . Kanga boyunu +/- %0.15 toleransla sarma özelliği,
- . Geliştirilmiş sıra sarma fonksiyonu,
- . Kablo izolasyon testi. Yumru ve çöküntü dedektörü (opsiyonel).



B. DM 1600 Motorlu Boşaltıcı

- . Maksimum makara dış çapı: 1600 mm
- . Minimum makara çapı : 630 mm
- . Maksimum makara ağırlığı: 2.5 ton


C. SH 800 Şirink Film Ünitesi

- . Uzun ömürlü naylon kesme çenesi,
- . Minimum elektrik tüketimi,
- . Tünel içinde geliştirilmiş hava dağılımı sayesinde mükemmel şirink kalitesi

Kanga Ölçüleri

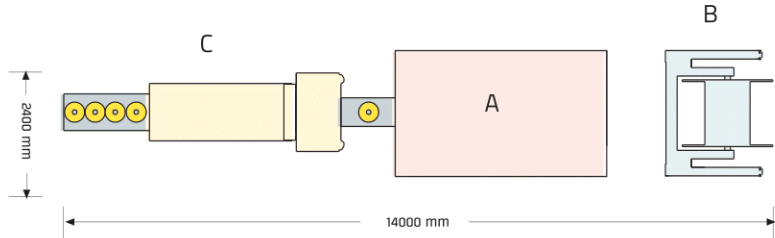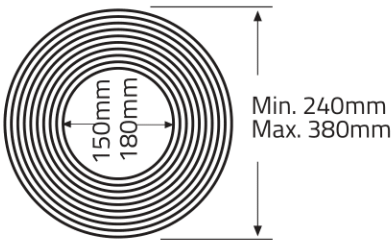

KABLO TİPLERİ



1. NYM-NYAF tipi kablolar; 1.5 mm² den 16 mm² ye kadar tek damarlı kablolar.
2. NYM-TTR ve yassı çok damarlı; 2x0.50 mm² den 4x6 mm² ye kadar olan kablolar.

- Coilmatic 400'de sarılan kanga üzerindeki kablo ucunu sabitlemek için, standart polietilen streç film kullanılmaktadır.

- Paketleme hatlarındaki; "streç ile son uç sabitleme" ilk olarak Domeks'in yenilikçi mühendislik çalışması olarak global sektöre tanıtılmıştır.